

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΜΙΚΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ



Λίγα λόγια

Το όχημα ξεχωρίζει για την ευελιξία του και την ευρεία γκάμα χρήσεων. Με πάνω από 25 διαφορετικές παραλλαγές, κυκλοφορεί σε δεκάδες δήμους και μεγάλες δημόσιες & ιδιωτικές εταιρείες ανά την Ευρώπη, (πάνω από 5.000 οχήματα) έχοντας όλα τα μέρη του πιστοποιημένα και κατασκευασμένα στην Ε.Ε, δίνοντας ολική εγγύηση 2 ετών για το όχημα και μέχρι 4 έτη για τις μπαταρίες, είναι το ιδανικό ηλεκτρικό όχημα για τις ανάγκες σας. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα εξατομικευμένων λύσεων, βάσει των απαιτήσεων και των αναγκών σας.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ



Pick-υρμε σταθερή πλατφόρμα



Ανατρεπόμενο με προστατευτικό



Απορριματοφόρο με ανατροπή



Απορριματοφόρο με πλευρικό άνοιγμα τύπου γλάρος



Με Σύστημα άρδευσης



Για καθαρισμούς με νερό υψηλής πίεσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ



Βάση οχήματος



Ταμπλό οχήματος




Καθίσματα οχήματος



LCDisplay

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

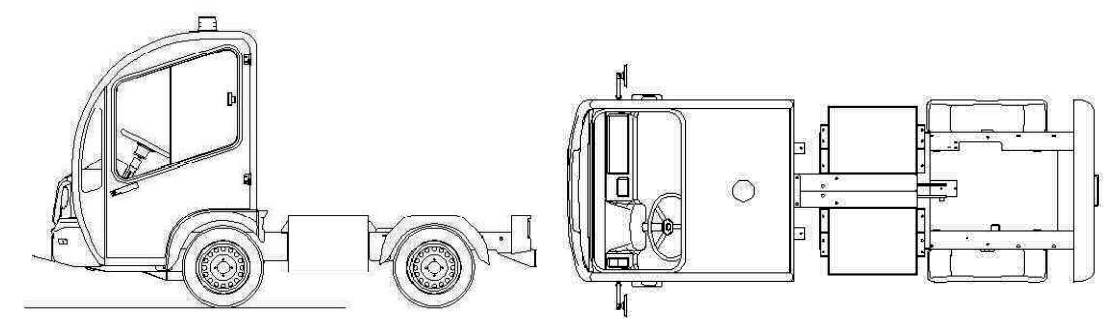

Κανονική έκδοση Επιμηκυμένη έκδοση

Ολικό μήκος οχήματος :	3.220mm	3.720mm
Ολικό πλάτος οχήματος : (χωρίς καθρέπτες)	1.100mm	1.100mm
Ύψος οχήματος : (με φάρο οροφής)	2.000mm	2.000mm
Ύψος από το έδαφος :	260mm	260mm
Ακτίνα στροφής :	3.000mm	4.000mm
Μεταξόνιο :	1.410mm	1.910mm

Γενικές πληροφορίες για το όχημα:

Βάρος οχήματος (απόβαρο) : 925Kg
Ωφέλιμο βάρος : 500-700Kg(ανάλογα με τις μπαταρίες)
Μέγιστο βάρος οχήματος : 1710Kg
(μαζί με τους επιβάτες)
Μέγιστη ικανότητα έλξης : 3,000Kg (επιτρεπόμενο εντός δρόμου250Kg)
Θέσεις επιβατών (με τον οδηγό) : 2
Μέγιστη ταχύτητα : 40Km/h
Αυτονομία : 100Km
Μέγιστη κλίση (φορτωμένο) : 18%
Θόρυβος (με 25Km/h) : 62dB

Προδιαγραφές μηχανικών μερών :

Φρένα εμπρός: Υδραυλικό με ταμπόρο διαμέτρου 230mm
Φρένα πίσω : Υδραυλικό με ταμπόρο διαμέτρου 160mm
Ανάρτηση εμπρός : Διπλά γόνατα με ελλικοειδή ελατήρια + αμορτισέρ
Ανάρτηση πίσω : Σύστημα ελασμάτων (σούστα) + αμορτισέρ
Μετάδοση : Άκαμπτη γέφυρα με μειωτήρα 15,7:1 + διαφορικό
Σύστημα διεύθυνσης : Κρεμαγιέρα
Ελαστικά : 155/R13CM + S

Προδιαγραφές ηλεκτρικών μερών :

Κινητήρας : Ηλεκτρικός, AC 5,4 kWστις 2.940 στροφές/λεπτό : 12,2kW
Μετατροπέας : Curtis 48V, 350A
Μπαταρία : 180Ah, 195Ah, 240Ah, 320Ah, 400Ah
Φορτιστής : Ηλεκτρονικός, υψηλής συχνότητας, 48V-30A ή 48V-50A
Κατανάλωση : 2.800Wή 3.000W
Χρόνος φόρτισης : 8-10 ώρες

Ασφάλεια

- Ζώνες ασφαλείας 3 σημείων
- Χειρόφρενο με σύστημα ασφαλείας
- Φρένο έκτακτης ανάγκης
- Αισθητήρας ασφαλείας στο κάθισμα του οδηγού
- Ηλεκτρικό φρένο με ανάκτηση ενέργειας
- Φώτα ασφαλείας
- Ηχητικό σήμα (βόμβος) κατά την όπισθεν

Options



Led φωτιζόμενο τρίγωνο
«Έργα σε εξέλιξη»πίσω φανώνμε πρίζα



Προστατευτική σχάρα



Γάντζος ρυμούλκησης



Περιμετρικό kitΕξωτερική πρίζα P17
ανακλαστικών ταινιών



Προστατευτικό μπράτσο



για οχήματα χωρίς πόρτες



Προστατευτικές μπάρες
μπροστά



Ειδικά ελαστικά χαμηλής
πίεσης για χλοοτάπητες



Μεγαλύτερα σε
βάθος παράθυρα